

- Toleranzen / Tolérances: SN EN 2768-1-f

- Toleranzen / Tolérances:

$$28\ H7 = \begin{matrix} +0,021 \\ 0 \end{matrix} \quad 28\ g7 = \begin{matrix} -0,007 \\ -0,028 \end{matrix} \quad 35\ f7 = \begin{matrix} -0,025 \\ -0,050 \end{matrix}$$


$$26,6\ h12 = \begin{matrix} 0 \\ -0,210 \end{matrix} \quad 1,6\ H13 = \begin{matrix} +0,140 \\ 0 \end{matrix}$$


- Kanten gebrochen / Chanfreins: 0,2x45°

- Arbeitszeit / Temps de travail: 4h

- Der Gebrauch von Schmirgeltuch ist nicht gestattet / L'utilisation de toile corindon n'est pas autorisé

⊗ Kandidatennummer / Numéro du candidat

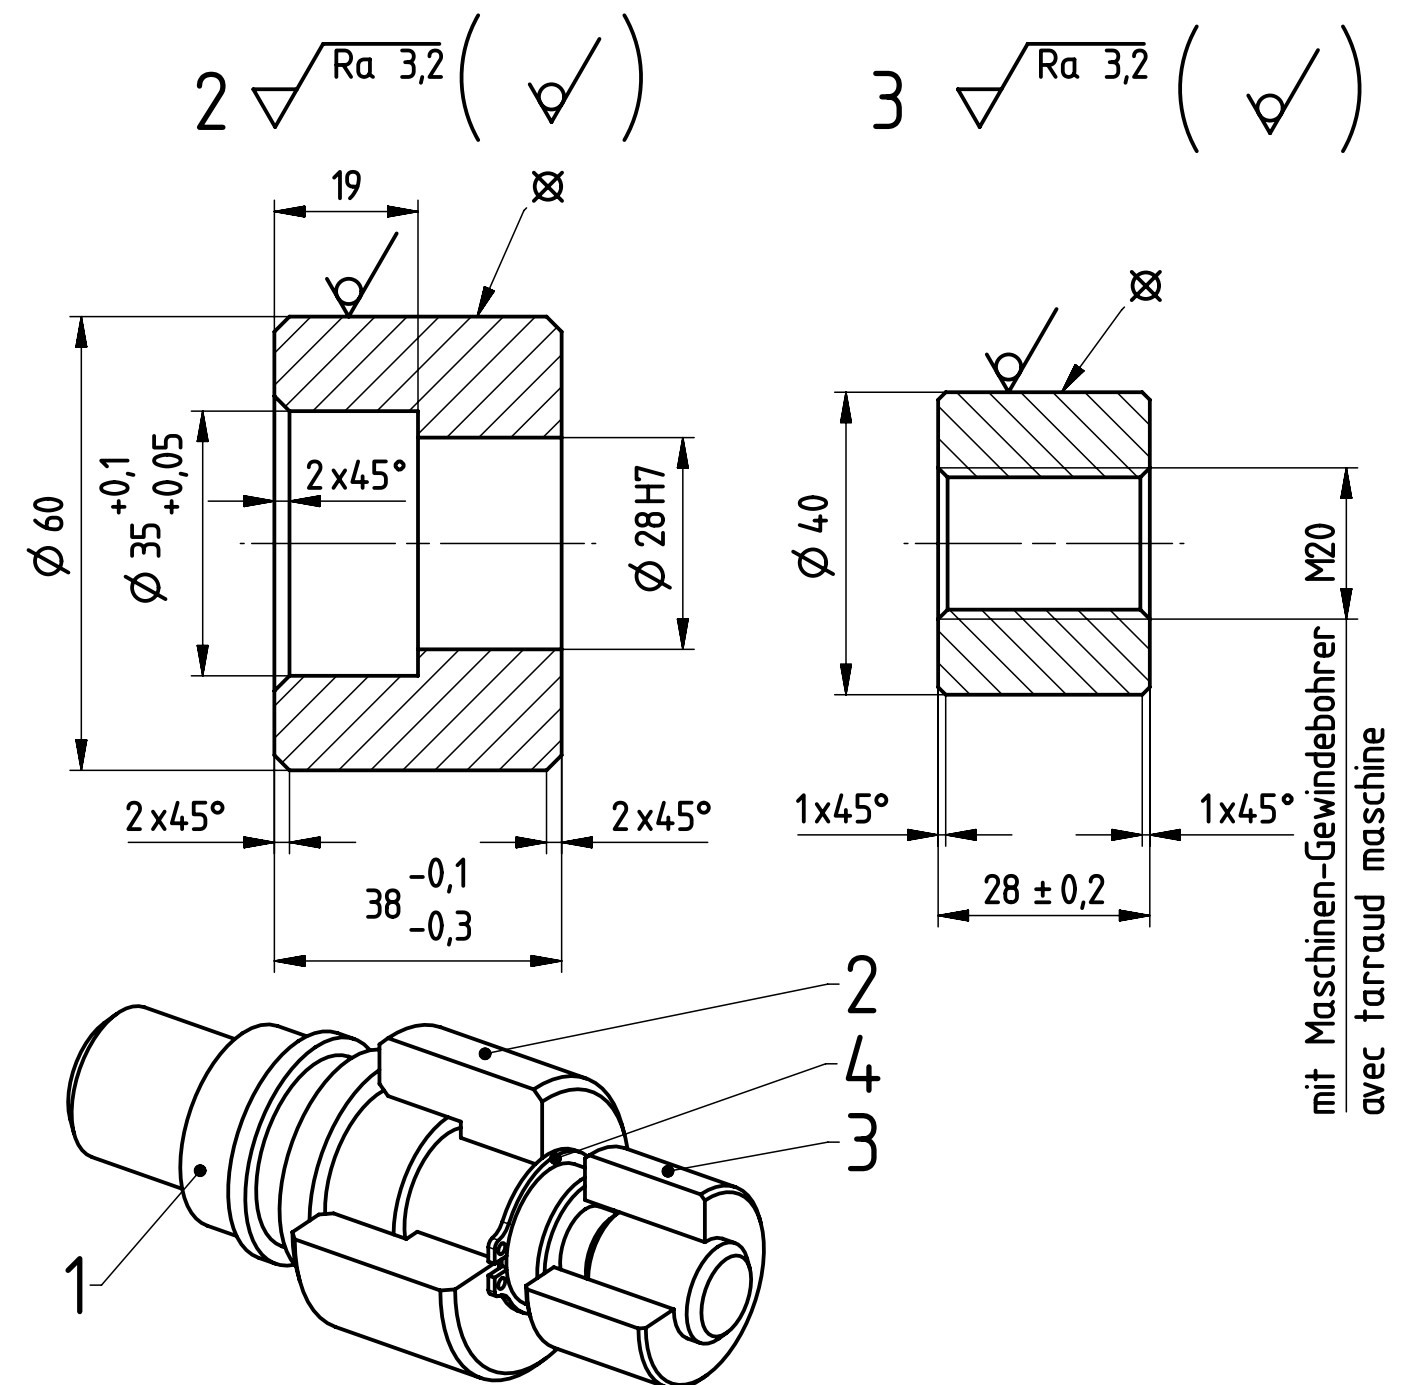

4	1	Sicherungsring für Welle Bague d'arrêt pour arbre	28x1,5		DIN 471	
3	1	Hülse / Douille	Ø 40	30	9SMnPb36K	
2	1	Büchse / Douille	Ø 60	40	AlMgSi1	
1	1	Welle / Arbre	Ø 45	147	9SMnPb36K	
Pos. Rep.	Stk. Pce.	Gegenstand Spécification	Material Matière	Länge Longueur	Bemerkungen Observations	
 AGROTEC SUISSSE		Betrifft: Vorbereitung Teilprüfung / Satz 3 concernant: Préparation à l'examen partiel / jeu 3			Gez. Dess. PeHo	
		Fach: Trennen Branche: Couper			Gepr. Contr. PeHo	
		Aufgabe: Dreharbeit Devoir: Travail de tournage			Datum: Date: 07.11.2024	
		Berufsbildungskommission Commission formation professionnelle			Mst. Ech. (1:1)	
		Zeichnungs-Nr. No. du dessin D 76008			Blatt Nr. 1/1	