

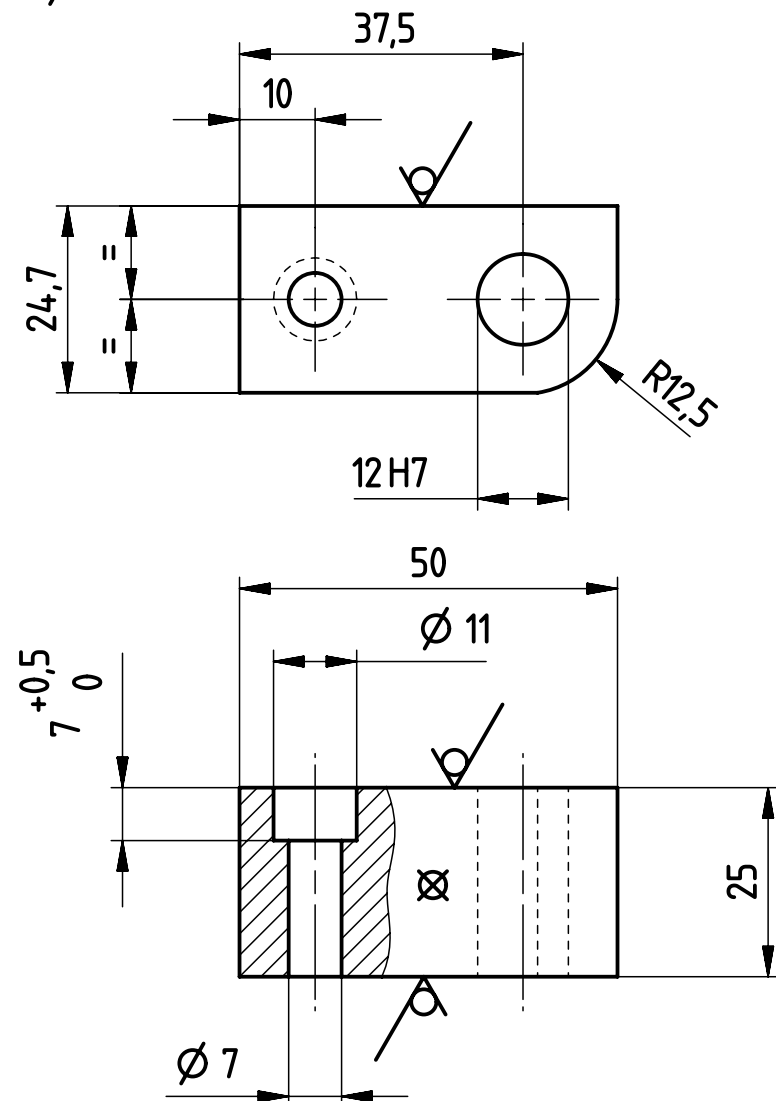


1  $\sqrt{Ra\ 3,2}$  (  $\checkmark$   $\sqrt{Ra\ 3,2}$   $\sqrt{Ra\ 12,5}$  ) Gesägt / Scié

2  $\sqrt{Ra\ 3,2}$  (  $\checkmark$  )

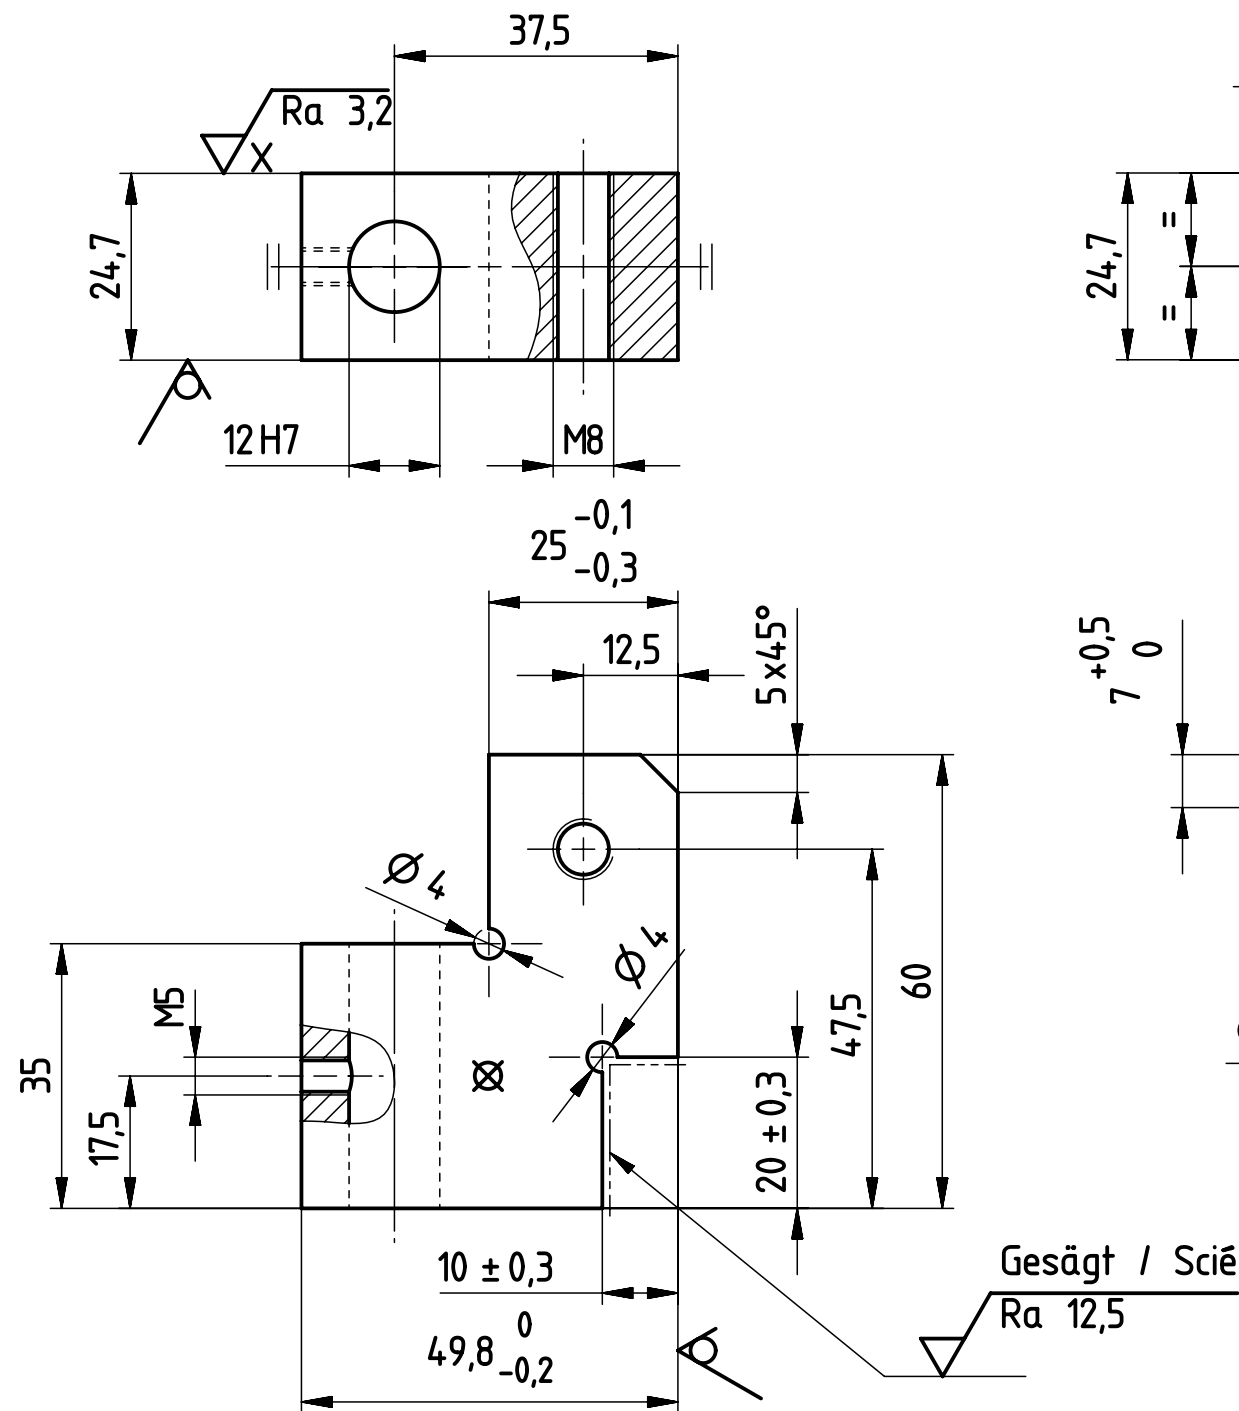


Schwenkbar  
Tournant

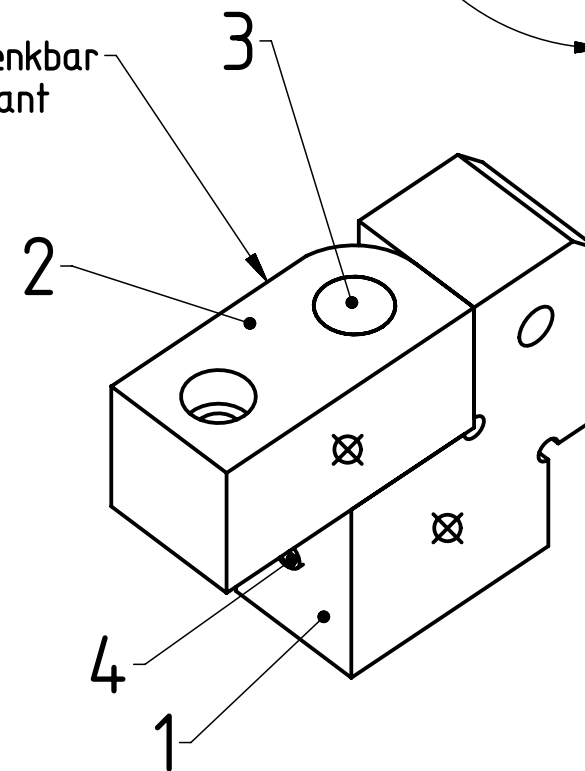

- Toleranzen / Tolérances: SN EN 2768-1-f
- Toleranzen / Tolérances:  
12 H7 =  $+0,018$   
0
- Kanten gebrochen / Chanfreins: 0,3x45°
- Arbeitszeit / Temps de travail: 4h

☒ Kandidatennummer / Numéro du candidat

4	1	Gew-Stift In-6Kt / Vis t 6p c	M5x8		DIN 913
3	1	Zylinderstift / Goupille cylindrique	Ø 12h8x60		ISO 2338 B
2	1	Oberes Scharniergelenk Charnière supérieure	25x25	50,5-51	S235JR+C
1	1	Unteres Scharniergelenk Charnière inférieure	50x25	60,5-61	S235JR+C
Pos. Rep.	Stk. Pce.	Gegenstand Spécification	Material Matière	Länge Longueur	Bemerkungen Observations
 AGROTEC SUISSE		Betrifft: Vorbereitung Teilprüfung / Satz 3 concernant: Préparation à l'examen partiel / jeu 3			Gez. Dess. PeHo
		Fach: Trennen Branche: Couper			Gepr. Contr. PeHo
		Aufgabe: Mechanikerarbeiten Devoir: Mécanique			Datum: Date: 05.11.2024
		Berufsbildungskommission Commission formation professionnelle			Mst. Ech. (1:1)
		Zeichnungs-Nr. No. du dessin E 71097			Blatt Nr. 1/1